



IMPORMARTINHO
EQUIPAMENTOS HOTELEIROS, Lda

VENTILADORES SRC

Cozinhas industriais
Churrasqueiras



VENTILADORES SRC

Ventiladores para cozinhas industriais e churrasqueiras

A necessidade e a exigência cada vez maior da instalação de ventiladores no interior dos edifícios e muitas vezes até no próprio local de confecção levou-nos a conceber esta nova série de ventiladores.

Com estes novos ventiladores conseguimos um elevado caudal de ar, uma grande pressão estática e um baixo nível de ruído.

Os ventiladores SRC são Ventiladores de simples aspiração construídos em chapa de aço pintada.

A sua turbina de pás recuadas reduz significativamente o ruído.


Possuem o motor directamente acoplado à turbina. Este facto permite uma notável facilidade na desmontagem para limpeza.

Os ventiladores SRC podem ser montados dentro de uma caixa de ventilação insonorizada, melhorando ainda mais as suas prestações acústicas.


Pela sua robustez é vulgarmente aplicado em cozinhas industriais, churrasqueiras e muitas outras aplicações, suportando altas temperaturas, humidade e gorduras.

CURVAS CARACTERÍSTICAS

6T = 1000 r/min.

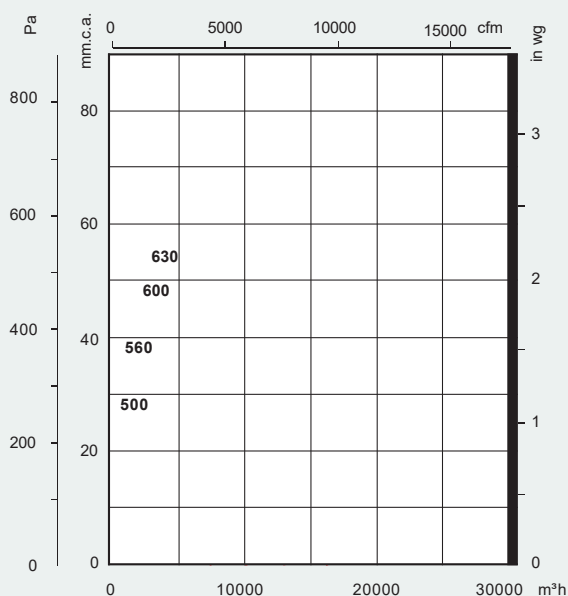


4T = 1500 r/min.

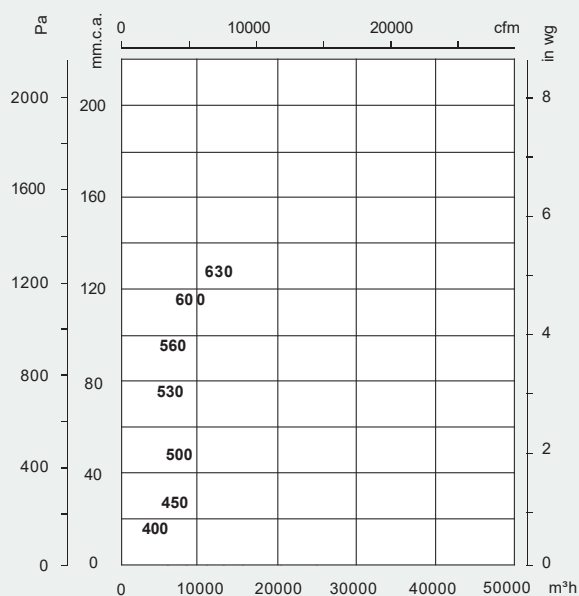




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| Modelo | Velocidade | Potência | | Tensão | Caudal m³/h | Nível sonoro dB (A) |
|------------|------------|----------|------|--------|----------------|--------------------------|
| | R.P.M. | CV | KW | V | | |
| SRC-400-4T | 1500 | 1 | 0,75 | 380 | 5800 | 72 |
| SRC-450-4T | 1500 | 1,5 | 1,1 | 380 | 8100 | 72 |
| SRC-500-4T | 1500 | 2 | 1,5 | 380 | 10500 | 75 |
| SRC-500-6T | 1000 | 1 | 0,75 | 380 | 7400 | 63 |
| SRC-530-4T | 1500 | 3 | 2,2 | 380 | 12250 | 77 |
| SRC-560-4T | 1500 | 4 | 3 | 380 | 15200 | 80 |
| SRC-560-6T | 1000 | 1,5 | 1,1 | 380 | 10000 | 70 |
| SRC-600-4T | 1500 | 5,5 | 4 | 380 | 19500 | 78 |
| SRC-600-6T | 1000 | 2 | 1,5 | 380 | 12100 | 71 |
| SRC-630-4T | 1500 | 7,5 | 5,5 | 380 | 24500 | 81 |
| SRC-630-6T | 1000 | 2 | 1,5 | 380 | 16050 | 72 |

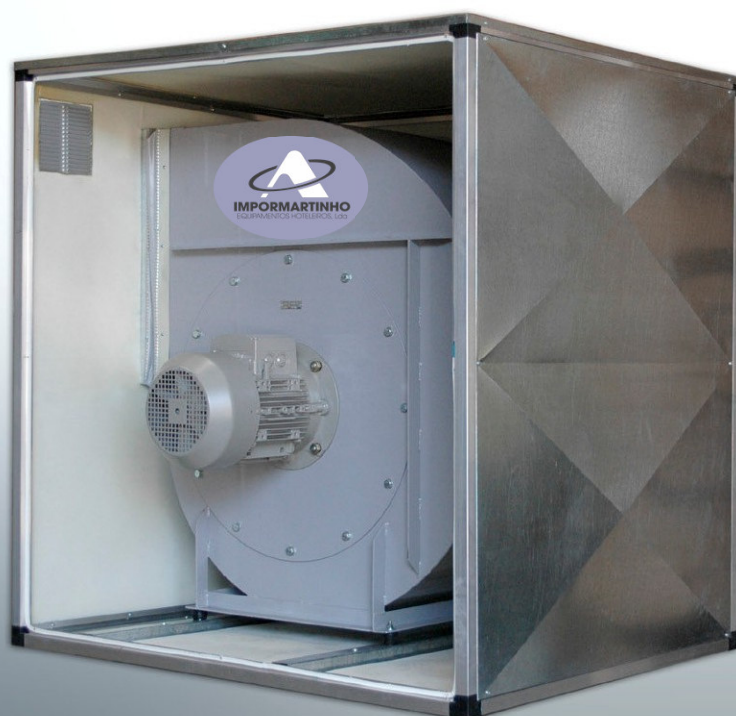

DIMENSÕES DA CAIXA

| Modelo | A | B | C | D | E | Ø F | G |
|----------------|------|------|------|-----|-----|-----|----|
| SRC 400 | 800 | 800 | 950 | 300 | 400 | 400 | 50 |
| SRC 450 | 950 | 900 | 1000 | 350 | 450 | 450 | 50 |
| SRC 500 | 1100 | 1000 | 1100 | 400 | 450 | 500 | 50 |
| SRC 530 | 1200 | 1200 | 1250 | 400 | 450 | 530 | 50 |
| SRC 560 | 1200 | 1200 | 1250 | 450 | 500 | 560 | 50 |
| SRC 600 | 1250 | 1250 | 1300 | 500 | 550 | 600 | 50 |
| SRC 630 | 1300 | 1250 | 1400 | 500 | 630 | 600 | 50 |



DIMENSÕES DO VENTILADOR

| Modelo | A | B | C | L | Y | Z |
|----------------|------|------|-----|-----|-----|-----|
| SRC-400 | 680 | 730 | 600 | 400 | 300 | 400 |
| SRC-450 | 780 | 830 | 700 | 450 | 350 | 450 |
| SRC-500 | 820 | 910 | 750 | 450 | 400 | 500 |
| SRC-530 | 820 | 910 | 750 | 450 | 400 | 530 |
| SRC-560 | 920 | 1000 | 840 | 500 | 450 | 560 |
| SRC-600 | 990 | 1120 | 880 | 550 | 500 | 600 |
| SRC-630 | 1020 | 1170 | 960 | 630 | 500 | 630 |

